

摆线马达转子工件



摆线马达转子



由一个内齿圈和一个转子组合而成；摆线马达通常采用 6-7 齿或 8-9 齿啮合；


摆线马达转子

外径：90mm；厚度：20mm；

平行度：0.006mm；平面度：0.006mm；

粗糙度：Ra：0.8 μ m；加工节拍：8s；



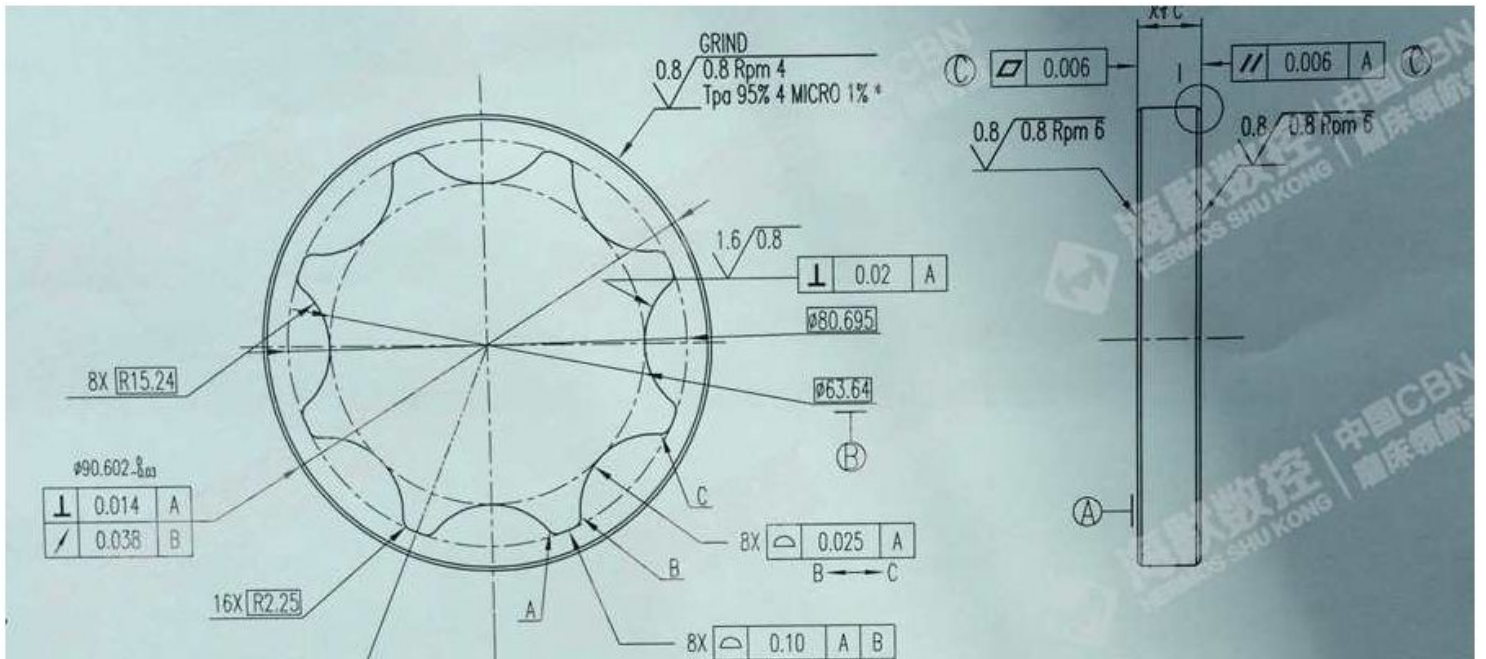

加工难点

产品一致性高；

要求加工效率高；

